


PRESTATIEVERKLARING

DECEUNINCK SCHUIF- EN HEFSCHUIFRAMEN

Elegant Monorail en Elegant HST 76

Nr. 3 **d.d. 31/03/2022**

Productnaam	Schuif- en hefschuiframen vervaardigd uit de profielsystemen : Deceuninck Elegant Monorail en HST 76		
Type aanduiding	<A> Schuiframen , Hefschuiframen		
Toepassing	Deceuninck schuif- en hefschuiframen Elegant voor toepassing in woningen en utiliteitsgebouwen zonder brand- en rookwerende eigenschappen.		
Naam en contactadres fabrikant	RAEMDONCK PVC RAMEN NV SCHRIJNWERKERSTRAAT 7 9240 ZELE		
Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid	AVCP 3		
Activiteit van de aangemelde certificatie-instantie volgens	De aangemelde instanties: - Nr.0063, KIWA Nederland BV heeft op basis van de voormalige aanwijzing onder CPD als testlaboratorium het producttype bepaald op grond van typeonderzoek (op basis van bemonstering door de fabrikant). In de tabel met essentiële eigenschappen wordt NOBO 0063 aangegeven met [1]. - Nr.0960, SKG-IKOB heeft op basis van de voormalige aanwijzing onder CPD als testlaboratorium het producttype bepaald op grond van typeonderzoek (op basis van bemonstering door de fabrikant). In de tabel met de essentiële eigenschappen wordt NOBO 0960 aangegeven met [2]. - Nr.1136, WTCB heeft op basis van de voormalige aanwijzing onder CPD als testlaboratorium het producttype bepaald op grond van typeonderzoek (op basis van bemonstering door de fabrikant). In de tabel met essentiële eigenschappen wordt NOBO 1136 aangegeven met [3]. - Nr.1023, CSI heeft op basis van de voormalige aanwijzing onder CPD als testlaboratorium het producttype bepaald op grond van typeonderzoek (op basis van bemonstering door de fabrikant). In de tabel met de essentiële eigenschappen wordt NOBO 1023 aangegeven met [4]. - Nr.0757, IFT heeft op basis van de voormalige aanwijzing onder CPD als testlaboratorium het producttype bepaald op grond van typeonderzoek (op basis van bemonstering door de fabrikant). In de tabel met de essentiële eigenschappen wordt NOBO 0757 aangegeven met [5]. - Nr.1644, PFB heeft op basis van de voormalige aanwijzing onder CPD als testlaboratorium het producttype bepaald op grond van typeonderzoek (op basis van bemonstering door de fabrikant). In de tabel met de essentiële eigenschappen wordt NOBO 1644 aangegeven met [6]. - Nr.2434, CTO heeft op basis van de voormalige aanwijzing onder CPD als testlaboratorium het producttype bepaald op grond van typeonderzoek (op basis van bemonstering door de fabrikant). In de tabel met de essentiële eigenschappen wordt NOBO 2434 aangegeven met [7]. - Nr.0749, BCCA heeft op basis van de voormalige aanwijzing onder CPD als testlaboratorium het producttype bepaald op grond van typeonderzoek (op basis van bemonstering door de fabrikant). In de tabel met de essentiële eigenschappen wordt NOBO 0749 aangegeven met [8]. - Nr.1769, Universiteit Gent heeft op basis van de voormalige aanwijzing onder CPD als testlaboratorium het producttype bepaald op grond van typeonderzoek (op basis van bemonstering door de fabrikant). In de tabel met de essentiële eigenschappen wordt NOBO 1769 aangegeven met [9].		
NBN EN 14351-1:2006+A2:2016			
Namens het management van	Datum	Naam	Handtekening
RAEMDONCK PVC RAMEN	31/03/2022	RAEMDONCK DIRK	

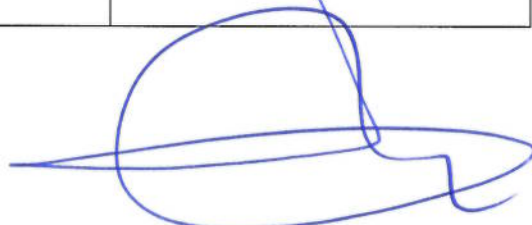

3 <A> SCHUIFRAMEN



RAEMDONCK PVC RAMEN
SCHRIJNWERKERSTRAAT 7
9240 ZELE

Aangegeven prestaties volgens NBN EN 14351-1:2006+A2:2016

Essentiële eigenschappen	Prestatie		Bepaald volgens norm artikel	Aangemeld e instantie	Profiel systeem
	Productfamilie A.1	Productfamilie A.2			DECEUNINCK SCHUIFRAMEN ELEGANT MONORAIL
Zie voor de volledige opsomming van eigenschappen rapport Nr. 651 XF 139 CAR 6046 Nr. 651 XF 139 CAR 6046/3 Nr. 763/0083 Nr. 363/2658 Nr. 363/2658A Nr. SKGIKOB.010625.02.NL					
	o.a. 2-delig schuifraam (bxh) afmetingen 3070x2215mm	o.a. 2-delig schuifraam (bxh) afmetingen 1990x1990mm		[2] [3] [8] [9]	
Windweerstand	Klasse C3	Npd	EN 14351 : artikel 4.2	[3]	
Weerstand tegen sneeuwbelasting en permanente belasting	Npd	Npd	EN 14351 : artikel 4.3		
Brandreactie	Npd	Npd	EN 14351 : artikel 4.4.1		
Gedrag bij externe blootstelling aan brand	Npd	Npd	EN 14351 : artikel 4.4.2		
Waterdichtheid	Klasse 8A	Npd	EN 14351 : artikel 4.5	[3]	
Gevaarlijke substanties	In overeenstemming met de nationale regelgeving		EN 14351 : artikel 4.6		
Schokweerstand	Klasse 3	Npd	EN 14351 : artikel 4.7	[3]	
Draagvermogen van de Veiligheidsvoorzieningen	Drempelwaarde voor de belasting volgens beslagleverancier		EN 14351 : artikel 4.8		
Akoestische prestatie (Rw)	Npd	Npd	EN 14351 : artikel 4.11		
Warmteoverdracht (Uw waarde op element 4500x2500mm (bxh), Ug=0,4 W/m²K; dikte glas >= 36mm)	0,77W/m²K	0,77W/m²K	EN 14351 : artikel 4.12	[8]	
Luchtdoorlatendheid	Klasse 4	Npd	EN 14351 : artikel 4.14	[3]	
Bedieningskrachten	Klasse 0	Klasse 1	EN 14351 : artikel 4.16	[9]	
Verkeerd gebruik	Npd	Klasse 3	EN 14351 : artikel 4.17	[9]	
Herhaald openen en sluiten	Npd	Klasse 3	EN 14351 : artikel 4.21	[9]	
Gedrag tussen verschillende klimaten	Npd	Klasse 3	EN 14351 : artikel 4.22	[9]	
Inbraakwerendheid	RC2	RC2	EN 14351 : artikel 4.23	[2]	

De prestaties van de producten die met bovenstaande unieke identificatiecodes zijn aangeduid, zijn in overeenstemming met de betreffende opgegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van RAEMDONCK PVC RAMEN
Voor en namens de fabrikant ondertekend door :

Naam en functie	Plaats en datum van afgifte	Handtekening
RAEMDONCK DIRK	ZELE, 31/03/2022	

PRESTATIEVERKLARING Deceuninck Schuif- en Hefschuiframen - Elegant Monorail en HST 76
Nr. 3 A/B d.d. 31/03/2022


3

HEFSCHUIFRAMEN



RAEMDONCK PVC RAMEN
SCHRIJNWERERKSTRAAT 7
9240 ZELE

Aangegeven prestaties volgens
NBN EN 14351-1:2006+A2:2016

Essentiële eigenschappen	Prestatie	Bepaald volgens norm artikel	Aangemelde instantie	Profiel Systeem
	Productfamilie B.1			DECEUNINCK HEFSCHUIFRAMEN ELEGANT HST 76
Zie voor de volledige opsomming van eigenschappen rapport Nr. 15/02-A067-Z1 Nr. 16/12-A586-K1 Nr. 16-002262-PR01 Nr. SKGIKOB.010625.02.NL				
	o.a. 2-delig hefschuifraam (bxh) afmetingen 3004x2204mm		[2] [5] [6] [8]	
Windweerstand	Klasse C3	EN 14351 : artikel 4.2	[6]	
Weerstand tegen sneeuwbelasting en permanente belasting	Npd	EN 14351 : artikel 4.3		
Brandreactie	Npd	EN 14351 : artikel 4.4.1		
Gedrag bij externe blootstelling aan brand	Npd	EN 14351 : artikel 4.4.2		
Waterdichtheid	Klasse 9A	EN 14351 : artikel 4.5	[6]	
Gevaarlijke substanties	In overeenstemming met de nationale regelgeving	EN 14351 : artikel 4.6		
Schokweerstand	Npd	EN 14351 : artikel 4.7		
Draagvermogen van de veiligheidsvoorzieningen	Drempelwaarde voor de belasting volgens beslagleverancier	EN 14351 : artikel 4.8		
Akoestische prestatie	3600x2300mm (bxh) Tot 44 (-2;-6) dB	EN 14351 : artikel 4.11	[6]	
Warmteoverdracht (Uw waarde op element 4500x2500mm (bxh), Ug=0,4 W/m²K; dikte glas >= 36mm)	0,68W/m²K	EN 14351 : artikel 4.12	[8]	
Luchtdoorlatendheid	Klasse 4	EN 14351 : artikel 4.14	[6]	
Bedieningskrachten	Npd	EN 14351 : artikel 4.16		
Verkeerd gebruik	Npd	EN 14351 : artikel 4.17		
Herhaald openen en sluiten	Npd	EN 14351 : artikel 4.21		
Gedrag tussen verschillende klimaten	Npd	EN 14351 : artikel 4.22		
Inbraakwerendheid	RC2 (extra afmeting (bxh): 2800x2400mm)	EN 14351 : artikel 4.23	[2] [5]	

De prestaties van de producten die met bovenstaande unieke identificatiecodes zijn aangeduid, zijn in overeenstemming met de betreffende opgegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van RAEMDONCK PVC RAMEN

Voor en namens de fabrikant ondertekend door :

Naam en functie	Plaats en datum van afgifte	Handtekening
RAEMDONCK DIRK, zaakvoerder	Zelee, 31/03/2022	

PRESTATIEVERKLARING Deceuninck Schuif- en Hefschuiframen - Elegant Monorail en HST 76

Nr. 3 A/B d.d. 31/03/2022